


BLUEHELIX TECH A ZÁVEŠNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL LEN NA VYKUROVANIE S MOŽNOSŤOU NAPOJENIA NA EXTERNÝ ZÁSOBNÍK

MODELY AŽ DO 45 kW




- Parentovaný **nerozový výmenník z nerezovej ocele typu AISI 316**
- Možnosť napojiť na externý nepriamoohrievaný zásobník
- **Premixový nerezový matrixový horák** zabezpečuje optimálne spaľovanie plynu, modulovaný ventilátor so zariadením proti huku
- Produkcia teplej vody je v triede 3 podľa EN 13203, reg. 812/2013
- Najvyššia **emisná trieda 5** podľa EN 297/A5
- **Modulačné čerpadlo** s teplotnou kontrolou delta T
- Kompletná **termoakustická izolácia**
- Možnosť napojiť na regulátor - **termostat ROMEO OPEN THERM** a externú sondu (ekvitermika)
- **Možnosť pripojiť na solárny systém** ako podpora ohrevu teplej vody.

VODNÁ SCHÉMA mod. 18-25-35

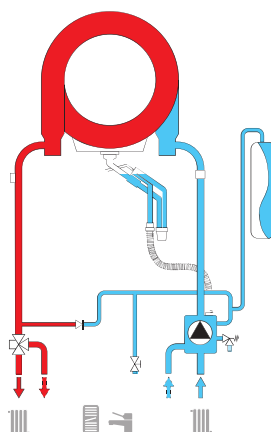

VODNÁ SCHÉMA mod. 45

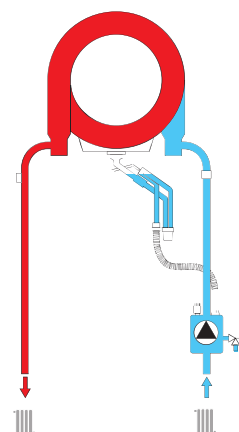

MODEL				18 A	25 A	35 A	45 H
Erp Trieda				A	A	A	A
Tepelný príkon		Min	kW	4,0	5,8	6,7	7,5
		Max UK	kW	17,4	25,0	34,8	43,0
		Max TUV	kW	-	-	-	-
Tepelný výkon	80°C- 60°C	Min	kW	3,9	5,7	6,6	7,3
		Max UK	kW	17,0	24,5	34,1	42,1
		Max TUV	kW	-	-	-	-
	50°C- 30°C	Min	kW	4,3	6,2	7,2	8,0
		Max UK	kW	18,5	26,5	36,9	45,6
	Účinnosť	80°C- 60°C	Pmax %		98,0	98,0	98,0
Pmin %				97,8	97,8	97,8	97,8
50°C- 30°C		Pmax %		106,1	106,1	106,1	106,1
		Pmin %		107,5	107,5	107,5	107,5
30%		Pmax %		108,8	108,8	108,8	108,8
Objem vody		l		1,7	1,7	2,1	3
Prevádzkový tlak		Max	bar	3	3	3	3
		Min	bar	0,8	0,8	0,8	0,8
Hmotnosť			kg	28	28	30	30
Rozmery		ŠxVxH	mm	400x600x320	400x600x320	400x600x320	420x700x320
KÓDOVÉ OZNAČENIE				0T201AWA	0T202AWA	0T203AWA	0T2D5IWA